

Terra QUICK® 3.0

PRODUKTDATENBLATT



Anwendungsgebiete: Pfähle, Pfosten und Masten aller Art, Verkehrssicherung und Straßenausstattung, Schilder, Hinweisschilder, Wegweiser, Werbeschilder, Absperrtechnik, Stadtmobiliar, Bänke, Fahrradständer, Spielplatzgeräte, Abfallbehälter, Stellwände, Sonnenschirme, Briefkastenanlagen, Temporäre Beschilderung für Event- oder Wochenmärkte, Wahlplakate und vieles mehr.

Einstelldurchmesser	für Rohr 60,3 mm (2 Zoll)
Rohr-Außendurchmesser	70 x 2 x 280 / 480 mm
3 Gesamtlängen	395 mm, 505 mm, 595 mm, 705 mm
Einstelltiefe	250 mm, 360 mm, 450 mm, 560 mm
Einstelldurchmesser	für Rohr 76,1 mm (2 ½ Zoll)
Rohr-Außendurchmesser	85 x 2 mm
3 Gesamtlängen	515 mm, 605 mm, 715 mm
Einstelltiefe	360 mm, 450 mm, 560 mm
Lastaufnahme	auf Anfrage
Feuerverzinkt	nach DIN 1461
Terra QUICK® Aluspitze	zum kabelschonenden Einbau
Terra QUICK® Grundplatte	Verdrehsicherung durch quadratische Grundplatte 160 x 160 mm
Terra QUICK® Klemmring	zwischen Grundplatte und Spannplatte
Terra QUICK® Spannplatte	zum Verspannen der Schilderrohre
Terra QUICK® Spezialschrauben	SW 15, zum Befestigen der Spannplatte
Kunststoffkappen	

Bevor Sie mit der Montage beginnen, prüfen Sie bitte ob an der geplanten Stelle des Fundaments Strom-, Telefon-, Wasser-, Gas- oder andere Leitungen vorhanden sind. Bau- und Lagepläne bei der Gemeinde oder Stadtverwaltung einsehen. Gegeben falls mit Prüfgerät prüfen.

Nichtbeachten kann zu Körperlichen Schäden führen. Bitte achten Sie auf Unfallverhütung, bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung.

Terra QUICK® 3.0

PRODUKTDATENBLATT



Belastbarkeit

Die angegebenen Werte zur möglichen Tragfähigkeit wurden ermittelt in durchnässtem gewachsenem Boden. Beispielfhaft anhand Fundamentrohr 70 mm (für Rohrfosten 60 mm) und einer Länge von 480 mm. Einbau unterhalb der Erdoberfläche.

Belastung

LF1-Eigenlast

Fundament Eigengewicht

Das Eigengewicht aus dem Schild wird nicht berücksichtigt, somit liegt der Kippnachweis auf der sicheren Seite.

LF-2Verkehrslast

Lasten aus Versuchsaufbau mit einem Auskrugung von 1,80 m


Versuchslast: H1Versuch , 1,06 kN

Zur Vergleichbarkeit wird die Designlast auf das Fundament aufgesetzt. Das bedeutet es wird mit der charakterlichen Last von 1/1,5 gerechnet.

$$H_{1,q,k} = \frac{1,06kN}{1,5} = 0,706KN$$

$$M_{1,y,q,k} = 0,706KN * 1,8m = 1,27KNm$$

Auszugskräfte

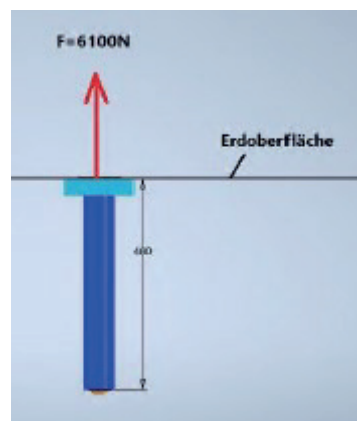

Fundamentrohrdurchmesser = 70 mm Rohrlänge

480 mm = 6100 N ohne Alu Spitze

Tragfähigkeit des Beispiels entspricht einem Betonfundament im identischen Boden bei Fundamentgröße $b / d / h = 82 / 82 / 40$ cm

Werte können sich entsprechend anderer Fundamentgrößen Durchmesser und auch Längen, sowie die Bodenbeschaffenheit ändern.

Grundlage für eine endgültige Fundamentbemessung sind Belastungsversuche vor Ort sowie ein statischer Nachweis zur Tragfähigkeit der Terra Quick Fundamente. Weiterhin zu beachten sind das Baugesetzbuch sowie sonstige Regelungen der EG und den jeweiligen Landesbauordnungen. Weitere Berechnungen von anderen Fundamentlängen und Bodenarten auf Anfrage.